


Markisenneubespannung

Wir liefern individuell nach Ihren Angaben gefertigte Ersatztücher für Ihre Markise.
Tuch aus 100% Polyacryl, ca. 300g/m², wasser- und schmutzabweisend imprägniert. Zur Anfertigung benötigen wir folgende Angaben:
Genaueres Tuchmaß in Breite (ist nicht gleich Markisenmaß) und Ausfahrlänge der Markise, Dessinnummer.
Die Lieferung erfolgt inkl. loseem Volant (20 cm hoch). Sonderanfertigungen nach Skizze möglich.

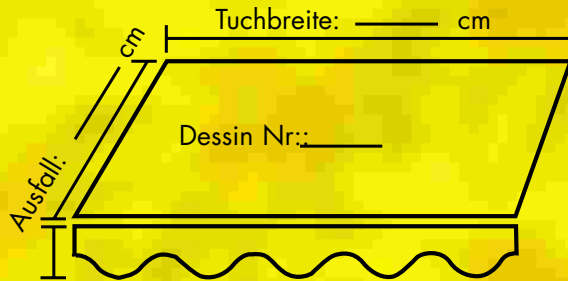

Balkonbespannungen

Attraktiver Sicht- und Windschutz. Balkonbespannungen werden hochkant aus original Markisenstoff vernäht. Der Streifenverlauf ist von oben nach unten. Jede von uns gefertigte Bespannung enthält Zwischennähte, die dem Tuch zusätzliche Formstabilität geben. Auf Wunsch mit oder ohne Messingösen lieferbar. Zentimetergenaue Maßanfertigung ohne Mehrpreis. Über 100 Dessins lieferbar. Tuch aus 100% Polyacryl, ca. 300g/m². Die Lieferung erfolgt ohne Montagmaterial. Wir empfehlen zur Befestigung Kabelbinder oder Nylonschnur.



Isabella


Sonnensegel

Weg vom Einerlei.....
individuell in Ausführung und Farbe nach Ihren Wünschen gefertigt.


Wo auch immer Schatten gewünscht wird, Sonnensegel bieten eine ideale und flexible Lösung, über dem Swimmingpool, auf der Wiese oder über dem Sandkasten. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Standardformen


Dreieckig gleichseitig




Dreieckig gleichschenkelig



Quadratisch



Trapezförmig



Weitere Sonderanfertigungen gegen Mehrpreis (Preis Anfrage notwendig). Sonnensegel werden vollflächig (größte Breite x größte Höhe berechnet.) Bei der Anfertigung sind auf Grund des Zugverhaltens der Materialien geringe Maßabweichungen möglich.

Sunworker mit Messingöse



Sunworker mit Stahlring



Ausführung:

- Polyacryl (Markisenstoff)
- PVC blickdicht, (wasserundurchlässig)
- Sunworker gelochtes PVC-Gewebe

Die Segelränder werden verstärkt gesäumt, zusätzlich wird ein stabiles Textilband eingenäht. An den Ecken wird je nach Angabe entweder jeweils 1 Messingöse (Ø ca. 18mm) oder ein Stahlring (Ø ca. 40mm) eingenäht.